

1.2MHz 2A 28V高效率DC/DC升压转换器

产品概述

HXB628是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路，误差放大器，斜波补偿电路，比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作，内置一个 4A 的功率开关和软启动保护电路。高达 93% 的转换效率能够高效的延长电池寿命。可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。


用途

- 便携式移动设备
- 无线通信设备
- 电池后备电源

产品特点

- 效率高达 92%
- 输入电压范围 2-24V
- 输出电压可升到 28V
- 1.2MHz 的固定开关频率
- 自动 PWM/PFM 切换模式
- 功率通路支持短路保护
- 封装 :SOT23-6L
- 外置反馈，反馈电压 0.6V


引脚配置



引脚说明

脚位顺序	引脚名称	功能描述
1	SW	开关引脚
2	GND	接地端
3	FB	反馈端
4	EN	使能端，高有效
5	VIN	输入端
6	NC	悬空


■ 典型应用电路

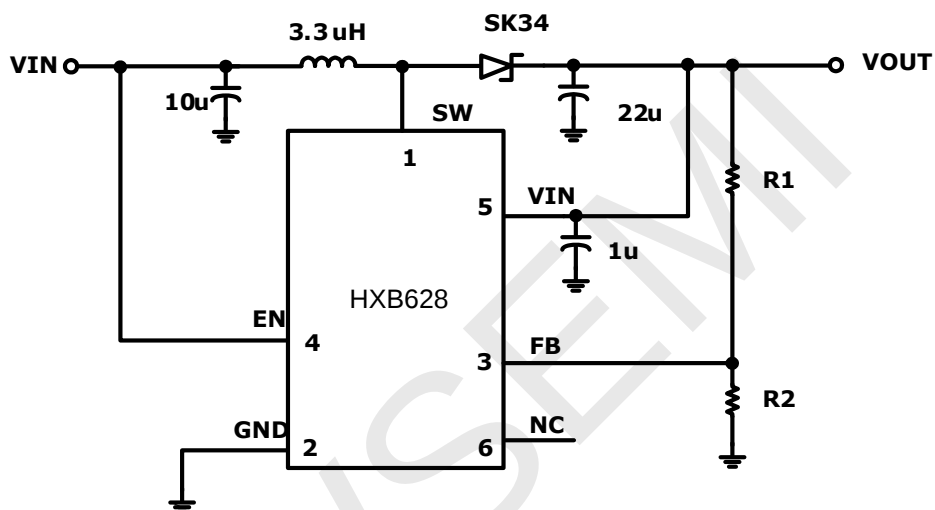

$$V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R1}{R2} \right)$$

注：芯片 5 脚 VIN 端可以接 VOUT 也可以接 VIN，当 VIN<5V 时，建议接 VOUT 来增强驱动能力。

■ 功能框图

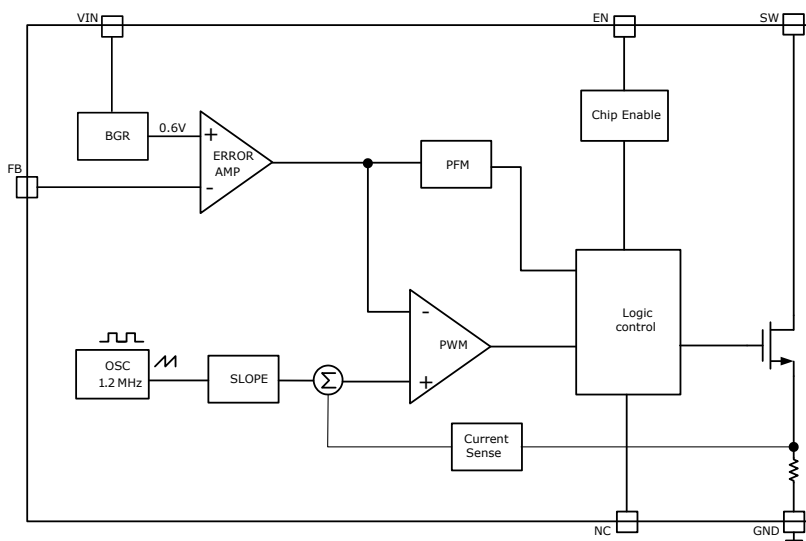

■ 绝对最大额定值

项目	符号	绝对最大额定值	单位
输入电压	VIN	Vss-0.3~Vss+24	V
输出电压	VOUT	Vss-0.3~Vss+28	
	VSW	Vss-0.3~Vss+28	
SW端开关电流	ISW	3.5	A
容许功耗	PD	250	mW
工作环境温度	Topr	-40~+80	℃
保存温度	Tstg	-40~+125	


■ 电学特性参数

(VIN=5V, Ta=25℃, 除非另有指定)


项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	VOUT	-	2.5		28	V
输入电压	VIN	-	2	-	24	
输入欠压保护	UVLO_F	-	1.7	-	2	V
欠压保护迟滞	UVLO_HYS	-	-	110	-	mV
关断电流	IOFF	VEN<VENL	-	-	1	μA
无负载电流	IC	VIN=4.2V, VOUT=5V	-	90	-	μA
反馈基准电压	VR	VOUT=5V	588	600	612	mV
开关频率	FS	IOUT=1A	-	1.2	-	MHz
最大占空比	DMAX	VFB=0V	-	90	-	%
功率管内阻	RDSON	VIN=5V	-	80	150	mΩ
开关电流	ISW	VIN=5V	3.5	-	-	A
线性调整度	ΔVLINE	IOUT=1.2A, VIN=3V 到 4.2V	-	0.38	-	%
负载调整度	ΔVLOAD	VIN=3.6V, IOUT=10mA 到 1.2A	-	0.41	-	%
EN 高电平	VENH	VIN=3.6V	1.2	-	-	V
EN 低电平	VENL	VIN=3.6V	-	-	0.5	V
SW 端漏电流	ISW_L	VSW=20V	-	-	1	uA
过热关断温度	TSHD	VIN=3.6V, IOUT=10mA	-	160	-	℃

■ 典型特性曲线


效率

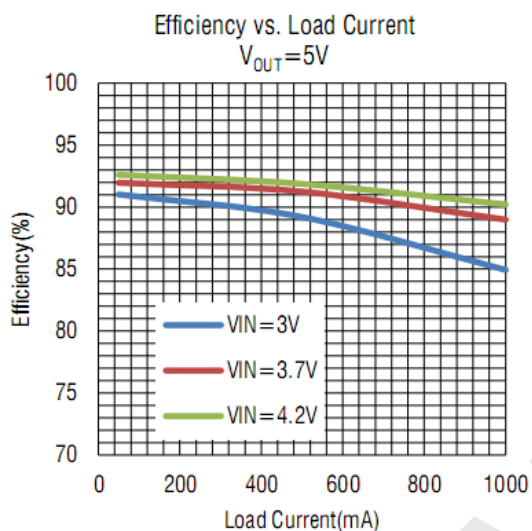

线性调整度和负载调整度

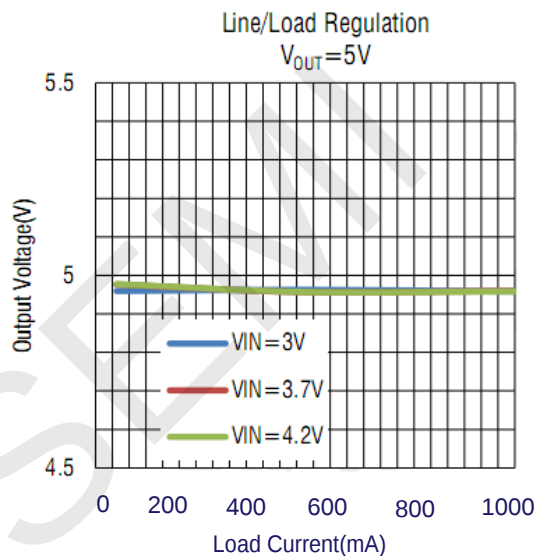

■ 应用信息

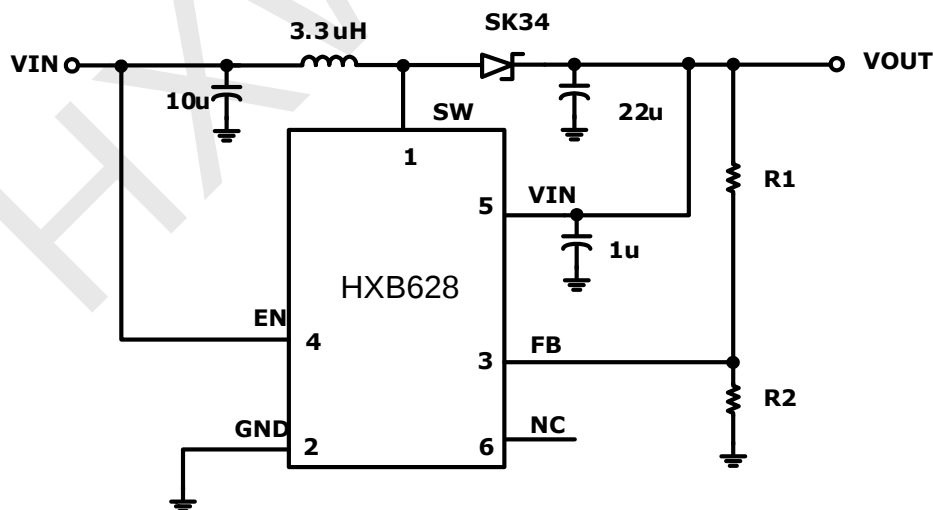

● 输出电压的设置

通过 FB 的外部电阻分压，输出电压值可根据以下公式计算：

$$V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right), \text{ R1 取百 K 级电阻}$$

● 电感选择

推荐电感值范围选择 3.3uH 到 22uH。电感选择主要考虑较小的 DCR 电阻以确保较高的效率。

● 输入输出电容

输入电容和输出电容的容值建议使用 22uF 以上，为了得到更小的输出纹波，建议输出使用陶瓷电容。

5 脚端需要 1uF 电容做稳压用，建议使用陶瓷电容。

- **二极管**


- 续流二极管请使用快速响应的肖特基二极管，正向压降越低则负载效率越高。针对不同的输出电压，注意续流二极管的反向耐压选择要足够高（ $>V_{OUT}+5V$ ）以防止反向漏电或者击穿。

- **PCB 布局**

- 为了得到更好的使用效果，PCB 布局主要注意事项如下：
- 输入电容和输出电容尽可能靠近芯片引脚；
- 从 VIN 到电感 L 再到 VOUT 的功率通路，走线尽可能短而粗；
- SW 引脚有高频开关信号，注意和板上其他元件的隔离。

封装信息

SOT-23-6L

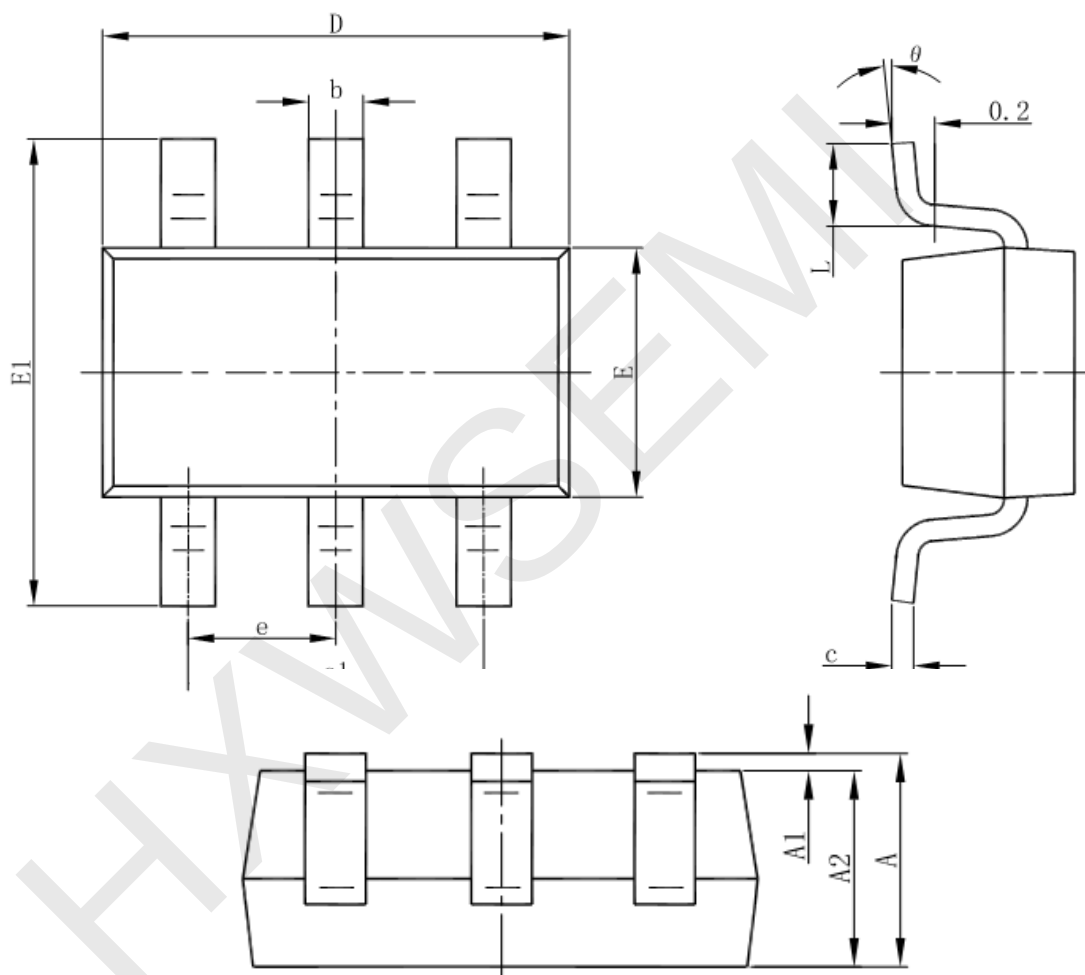

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°