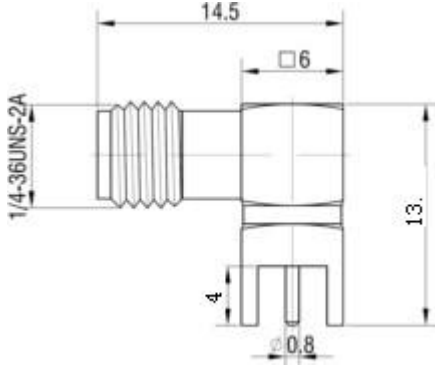



深圳市金航标电子有限公司

|                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 产品名称                                                                                                                                                                                                                               | SMA 弯式印制面板插座 | 型号                                                                                                  | KH-SMA-K513-G |
| 外形图： <div></div>                                                                                                                                  |              | 安装孔： <div></div> |               |
| <div>电气性能：</div> <div><div>1. 特性阻抗：50 Ω</div><div>2. 工作电压：335Vr.m.s</div><div>3. 绝缘耐压：≥1000V</div><div>4. 电压驻波比：≤1.2/3GHZ</div><div>5. 频率范围：DC-18GHz</div><div>6. 接触电阻：内导体:≤3m Ω；外导体≤2.5m Ω</div><div>7. 绝缘电阻：≥5000M Ω</div></div> |              |                                                                                                     |               |
| <div>机械性能：</div> <div><div>1. 内导体分离力：≥0.28N</div><div>2. 机械寿命：500 次（每分钟 12 次）</div></div>                                                                                                                                          |              |                                                                                                     |               |
| <div>环境性能：</div> <div><div>1.环境温度：-55~+155℃</div><div>2.相对湿度：+40℃时达 95%</div><div>3.防水要求：否</div></div>                                                                                                                             |              |                                                                                                     |               |
| <div>材料与表面处理：</div> <div><div>1. 插孔：锡青铜线 QSn6. 5-1 镀金</div><div>2. 外壳：黄铜棒 Hpb59-1 镀金</div><div>3. 绝缘子：聚四氟乙烯</div></div>                                                                                                            |              |                                                                                                     |               |