

cULUS
认证号: E133481



特 性

- 超小型第三代信号继电器
- 触点与线圈间抗浪涌电压1.5kV
符合 FCC Part 68
- 高触点切换能力: 1A 30VDC
- 单稳态和磁保持型产品可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (14.0 x 9.0 x 5.0) mm

触点参数

触点形式	2Z
接触电阻	70mΩ
触点材料	银合金 + 镀金
触点负载(阻性)	1A 30VDC 0.5A 125VAC
最大切换电流	1A
最大切换电压	250VAC / 110VDC
最大切换功率	62.5VA / 30W
最小应用负载	10mV 10μA
机械耐久性	1 × 10 ⁸ 次
电耐久性	2 × 10 ⁵ 次 (1A 30VDC) 1 × 10 ⁵ 次 (0.5A 125VAC)

线圈参数

额定线圈功率	单稳态	140mW (24VDC: 200mW)
	单线圈磁保持	100mW (24VDC: 150mW)
	双线圈磁保持	200mW (24VDC: 300mW)

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	触点与线圈间	1000VAC 1min
	断开触点间	750VAC 1min
	触点组间	1000VAC 1min
浪涌电压 断开触点间 (10 × 160μs)		1500VAC (FCC part 68)
动作时间(额定电压下)		≤ 3ms
释放(复归)时间(额定电压下)		≤ 3ms
温度范围		-40°C ~ 70°C
湿度		98% RH, 40 °C
振动	稳定性	10Hz ~ 55Hz 3.0mm 双振幅
	强 度	10Hz ~ 55Hz 5.0mm 双振幅
冲击	稳定性	490m/s ²
	强 度	980m/s ²
引出端方式		DIP, SMT
重量		约1.5g
封装方式		塑封型

备注: 上述值均为初始值。

线圈规格表

23°C

单 稳 态

规格代号	线圈电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 Ω	线圈额定功耗 mW	最大电压 VDC
HFD31/1.5	1.5	1.13	0.15	16 x (1±10%)	140	2.25
HFD31/2.4	2.4	1.8	0.24	41.3 x (1±10%)	140	3.6
HFD31/3	3	2.25	0.3	64.3 x (1±10%)	140	4.5
HFD31/4.5	4.5	3.38	0.45	145 x (1±10%)	140	6.7
HFD31/5	5	3.75	0.5	178 x (1±10%)	140	7.5
HFD31/6	6	4.5	0.6	257 x (1±10%)	140	9
HFD31/9	9	6.75	0.9	579 x (1±10%)	140	13.5
HFD31/12	12	9	1.2	1028 x (1±10%)	140	18
HFD31/24	24	18	2.4	2880 x (1±10%)	200	36

单线圈磁保持

规格代号	线圈电压 VDC	动作电压 VDC	复归电压 VDC	线圈电阻 Ω	线圈额定功耗 mW	最大电压 VDC
HFD31/1.5-L1	1.5	1.13	1.13	22.5 x (1±10%)	100	2.25
HFD31/2.4-L1	2.4	1.8	1.8	58 x (1±10%)	100	3.6
HFD31/3-L1	3	2.25	2.25	90 x (1±10%)	100	4.5
HFD31/4.5-L1	4.5	3.38	3.38	203 x (1±10%)	100	6.7
HFD31/5-L1	5	3.75	3.75	250 x (1±10%)	100	7.5
HFD31/6-L1	6	4.5	4.5	360 x (1±10%)	100	9
HFD31/9-L1	9	6.75	6.75	810 x (1±10%)	100	13.5
HFD31/12-L1	12	9	9	1440 x (1±10%)	100	18
HFD31/24-L1	24	18	18	3840 x (1±10%)	150	36

双线圈磁保持

规格代号	线圈电压 VDC	动作电压 VDC	复归电压 VDC	线圈电阻 Ω	线圈额定功耗 mW	最大电压 VDC
HFD31/1.5-L2	1.5	1.13	1.13	11.3 x (1±10%)	200	2.25
HFD31/2.4-L2	2.4	1.8	1.8	29 x (1±10%)	200	3.6
HFD31/3-L2	3	2.25	2.25	45 x (1±10%)	200	4.5
HFD31/4.5-L2	4.5	3.38	3.38	101 x (1±10%)	200	6.7
HFD31/5-L2	5	3.75	3.75	125 x (1±10%)	200	7.5
HFD31/6-L2	6	4.5	4.5	180 x (1±10%)	200	9.0
HFD31/9-L2	9	6.75	6.75	405 x (1±10%)	200	13.5
HFD31/12-L2	12	9	9	720 x (1±10%)	200	18
HFD31/24-L2	24	18	18	1920 x (1±10%)	300	36

备注：当用户有不同于上述参数的特殊要求时，可协商订货。

订货标记示例

HFD31 /		24	-L	S	R	(XXX)
继电器型号						
线圈电压	1.5, 2.4, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24VDC					
线圈类型	L1: 单线圈磁保持 L2: 双线圈磁保持 无: 单稳态					
安装形式	S: 标准表面贴装型(SMT) 无: 双列直插型(DIP)					
包装方式	R: 带盘包装 (仅适用于表面贴装型) 无: 管状包装					
客户特性号						


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

安装孔尺寸
(底视图)

双列直插型:

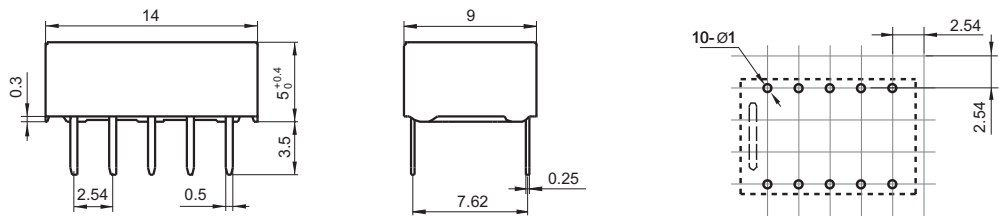


标准表面贴装型(S型):

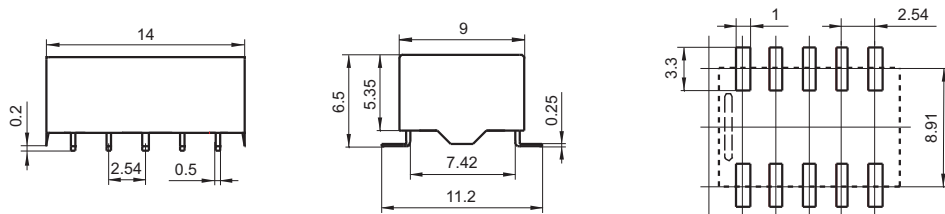

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $1 \sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。


接线图
(底视图)

单稳态




图示为释放状态

单线圈磁保持



图示为复归状态

双线圈磁保持



图示为复归状态

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。