

MMBT3904T

Rev.E Mar.-2016

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.

特征 / Features

低电流，低电压。


Low current, Low voltage.

用途 / Applications


用于普通放大及开关。

General purpose amplifier and switching.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Emitter

印章代码 / Marking

Marking	H1A *
---------	-------


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	200	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Collector Power Dissipation*	$*P_C$	350	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

*在 7×5×0.6mm 陶瓷板上

*When mounted on a 7×5×0.6mm ceramic board










电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	40			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	6.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$ $I_E=0$			0.05	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			0.05	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=10mA$	100		300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=100mA$	30			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=50mA$	60			
	$h_{FE(4)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=1mA$	70			
	$h_{FE(5)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=0.1mA$	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat) (1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$			0.2	V
	$V_{CE(sat) (2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.3	V
Emitter to Base Saturation Voltage	$V_{BE(sat) (1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$	0.65		0.85	V

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Emitter to Base Saturation Voltage	$V_{BE(sat)} (2)$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.95	V
Transition Frequency	f_T	$I_C=10mA$ $V_{CE}=20V$ $f=100MHz$	300			MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=5.0V$ $f=1.0MHz$			4.0	pF
Storage Time	t_{stg}	$V_{CC}=3.0V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0mA$			200	ns
Fall Time	t_f	$V_{CC}=3.0V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0mA$			50	ns
Delay Time	t_d	$V_{CC}=3.0V$ $V_{BE}=0.5V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			35	ns
Rise Time	t_r	$V_{CC}=3.0V$ $V_{BE}=0.5V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			35	ns
Input Capacitance	C_{ib}	$V_{EB}=0.5V$ $f=1.0MHz$			8.0	pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

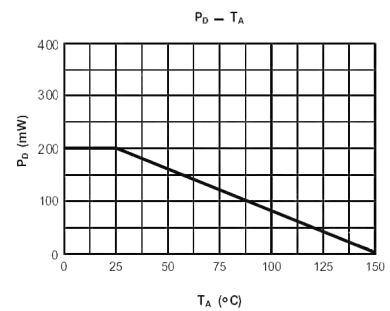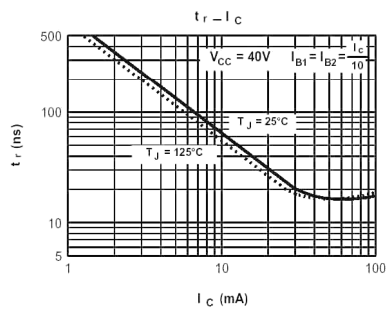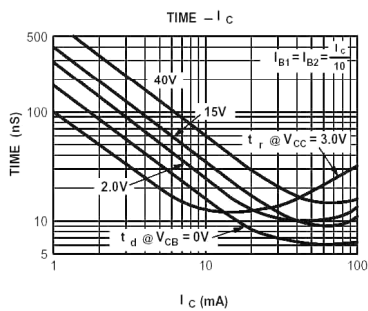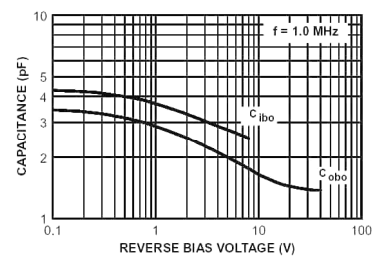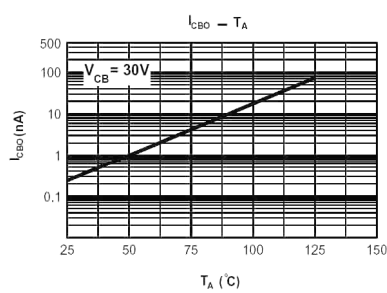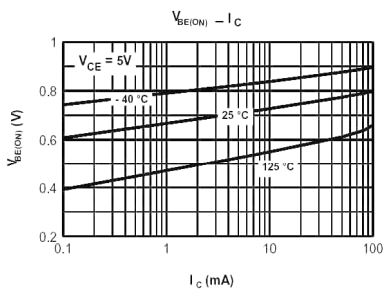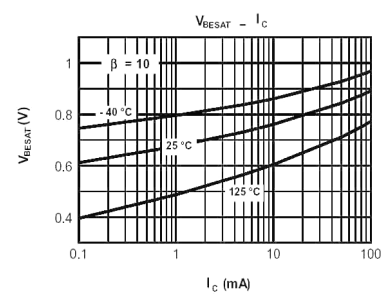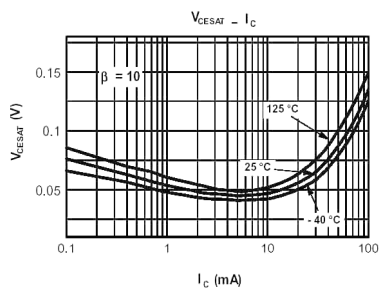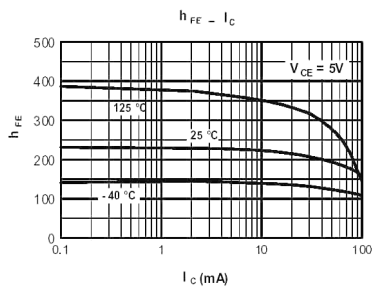

外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm

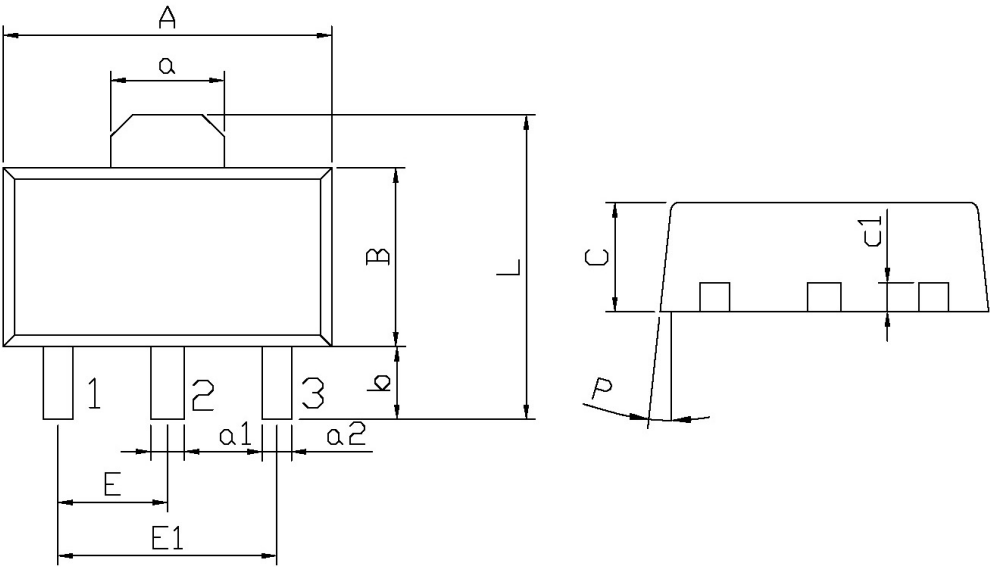

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions

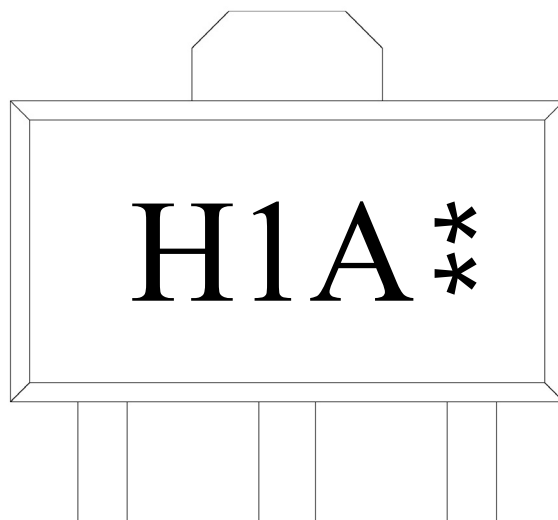

说明：

H： 为公司代码

1A： 为型号代码

**： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

H: Company Code.

1A: Product Type.

**: Lot No. Code, code change with Lot No.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

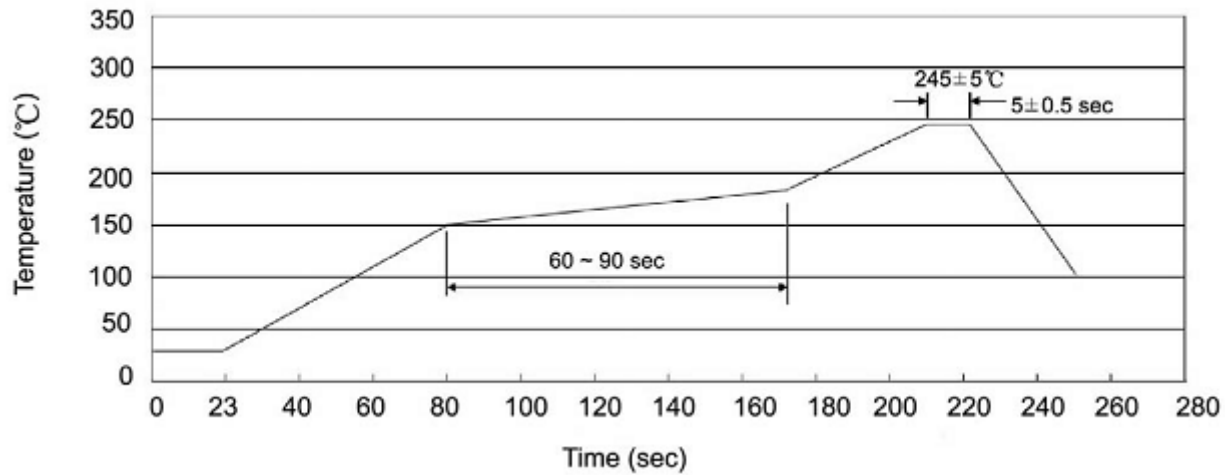

说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" ×12	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices