

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package.

特征 / Features

三端稳压调整器，输出电流高达 100mA, 内设过热保护和短路限制。无卤产品。


3-Terminal regulators, output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting. Halogen-free Product.

用途 / Applications


电压调整器。

Voltage Regulator.

内部等效电路 / 应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit

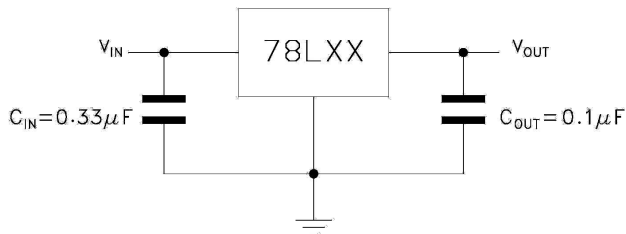

引脚排列 / Pinning



PIN1 : OUT PIN 2 : GND PIN 3 : IN

印章代码 / Marking

Marking	HL05 * *
---------	-------------





极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	V_I	30	V
Output current	I_O	100	mA
Operating virtual Junction temperature	T_J	0~125	°C
Power Dissipation	P_D	500	mW
Storage temperature range	T_{stg}	-65~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C , $V_I=10V, I_O=40mA$, unless otherwise specified)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	V_O	$I_O=40mA$ $T_J=25^\circ C$	4.80	5.0	5.2	V
		$I_O=1mA$ to 40mA $V_I=7V$ to 20V	4.75	5.0	5.25	V
		$I_O=1mA$ to 70mA $V_I=10V$	4.75	5.0	5.25	V
Input regulation	ΔV_O	$V_I=7V$ to 20V $T_J=25^\circ C$		32	150	mV
		$V_I=8V$ to 20V $T_J=25^\circ C$		26	100	mV
Output regulation	ΔV_O	$I_O=1mA$ to 100mA $T_J=25^\circ C$		15	60	mV
		$I_O=1mA$ to 40 mA $T_J=25^\circ C$		8	30	mV
Ripple rejection	RR	$V_I=8V$ to 18V $f=120Hz$ $T_J=25^\circ C$	41	49		dB
Output noise voltage	V_N	$f=10Hz\sim 100KHz$ $T_J=25^\circ C$		42		μV
Dropout voltage	V_D	$T_J=25^\circ C$		1.7		V
Bias current	I_Q	$T_J=25^\circ C$		3.8	6	mA
		$T_J=125^\circ C$			5.5	mA
Bias current change	ΔI_Q	$V_I=8V$ to 20V			1.5	mA
		$I_O=1mA$ to 40mA			0.1	mA


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

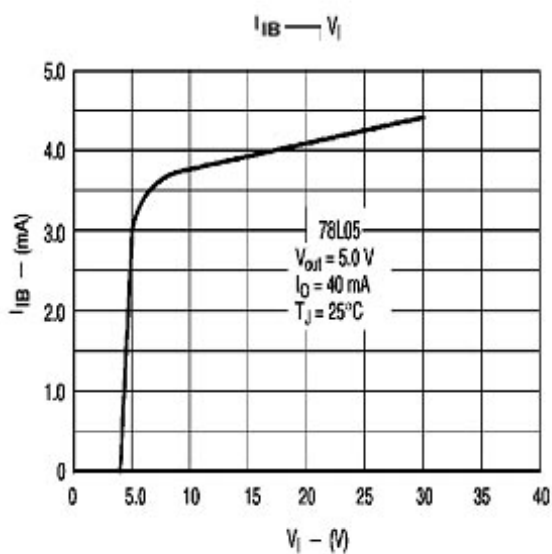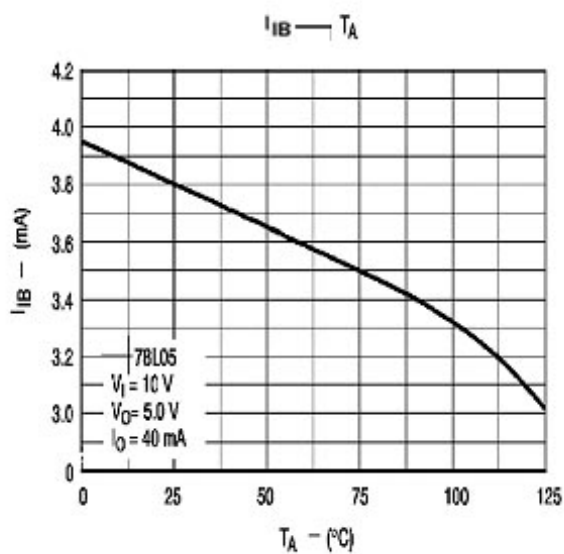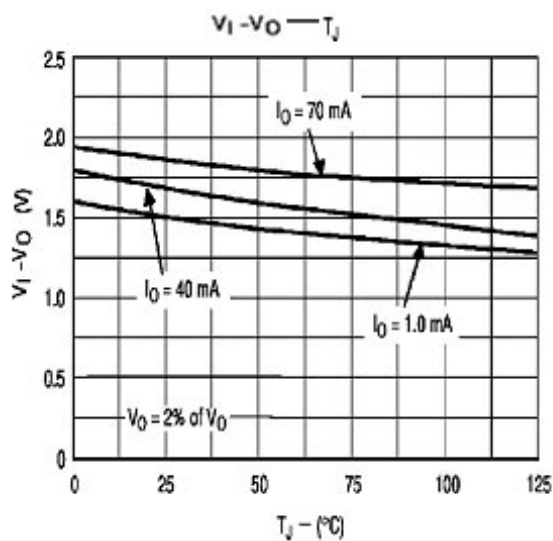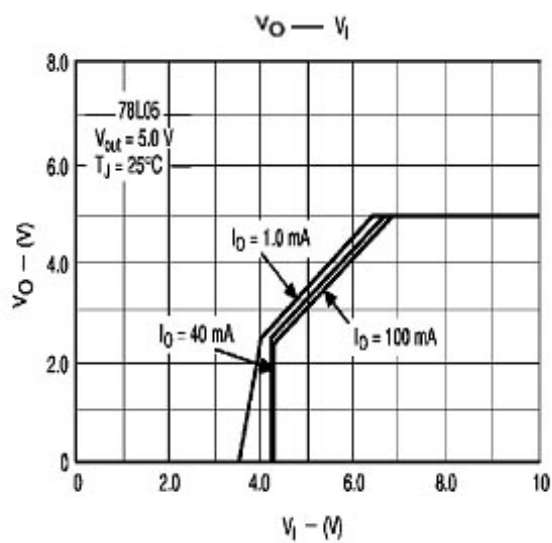

外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm

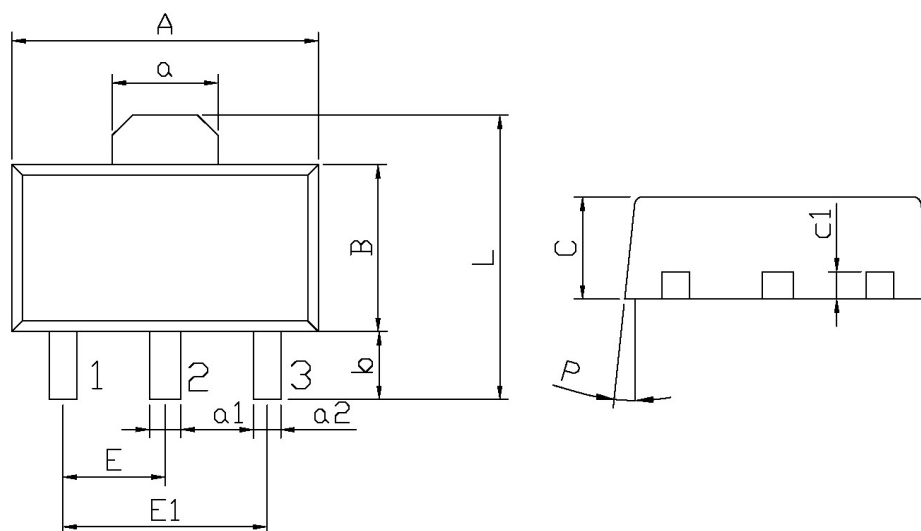

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions

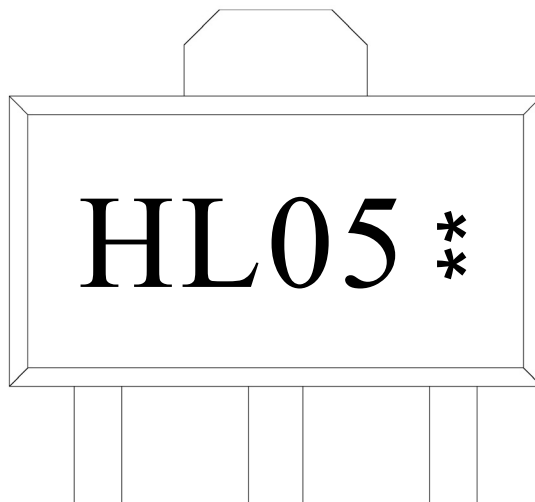

说明：

H： 为公司代码

L05： 为型号代码

**： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

H: Company Code.

L05: Product Type Code.

**： Lot No. Code, code change with Lot No.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

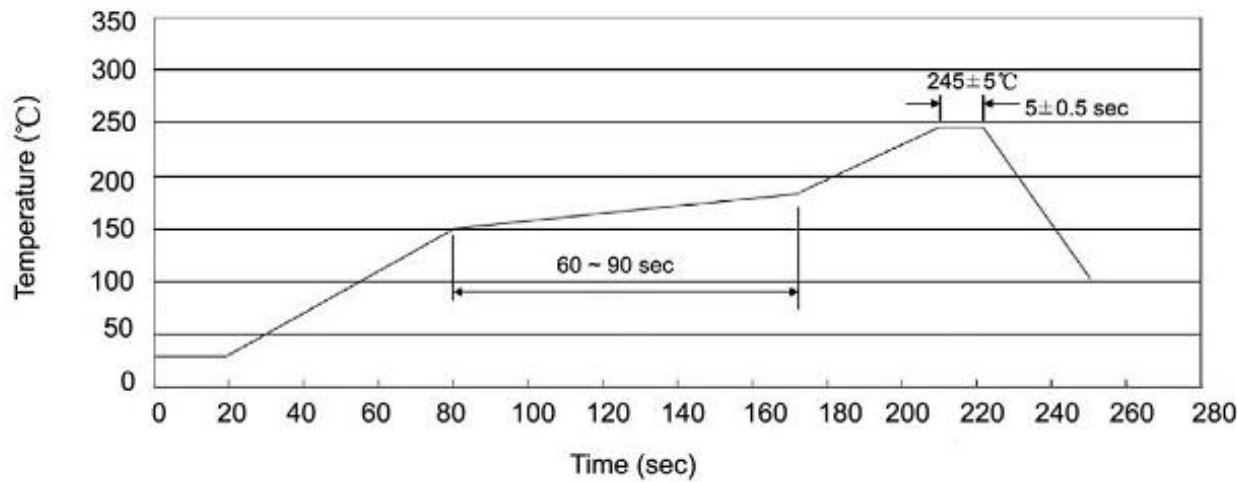

- 说明：

 - 1、预热温度 150 ~ 180℃，时间 60 ~ 90sec;
 - 2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;
 - 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10℃/sec.
- Note:

 - 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
 - 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃ 时间：10±1 sec. Temp:260±5℃ Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	6	42,000	7" x12	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices