

描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a TO-92 Plastic Package.

特征 / Features

三端稳压调整器，输出电流高达 100mA, 内设过热保护和短路限制。


3-Terminal regulators, output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting.

用途 / Applications

电压调整器。

Voltage Regulator.

内部等效电路/应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit

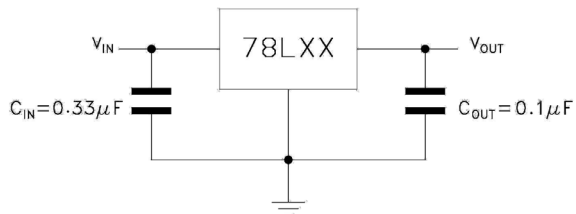

引脚排列 / Pinning



PIN 1 : IN

PIN 2 : GND

PIN 3 : OUT

印章代码 / Marking

见印章说明。See Marking Instructions





极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	V_I	30	V
Output current	I_O	100	mA
Operating virtual Junction temperature	T_J	0~125	°C
Power Dissipation	P_D	500	mW
Storage temperature range	T_{stg}	-65~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C , $V_I=10V, I_O=40mA$, unless otherwise specified)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	V_O	$I_O=40mA$ $T_J=25^\circ C$	4.80	5.0	5.2	V
		$I_O=1mA$ to 40mA $V_I=7V$ to 20V	4.75	5.0	5.25	V
		$I_O=1mA$ to 70mA $V_I=10V$	4.75	5.0	5.25	V
Input regulation	ΔV_O	$V_I=7V$ to 20V $T_J=25^\circ C$		32	150	mV
		$V_I=8V$ to 20V $T_J=25^\circ C$		26	100	mV
Output regulation	ΔV_O	$I_O=1mA$ to 100mA $T_J=25^\circ C$		15	60	mV
		$I_O=1mA$ to 40 mA $T_J=25^\circ C$		8	30	mV
Ripple rejection	RR	$V_I=8V$ to 18V $f=120Hz$ $T_J=25^\circ C$	41	49		dB
Output noise voltage	V_N	$f=10Hz-100KHz$ $T_J=25^\circ C$		42		μV
Dropout voltage	V_D	$T_J=25^\circ C$		1.7		V
Bias current	I_Q	$T_J=25^\circ C$		3.8	6	mA
		$T_J=125^\circ C$			5.5	mA
Bias current change	ΔI_Q	$V_I=8V$ to 20V			1.5	mA
		$I_O=1mA$ to 40mA			0.1	mA


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

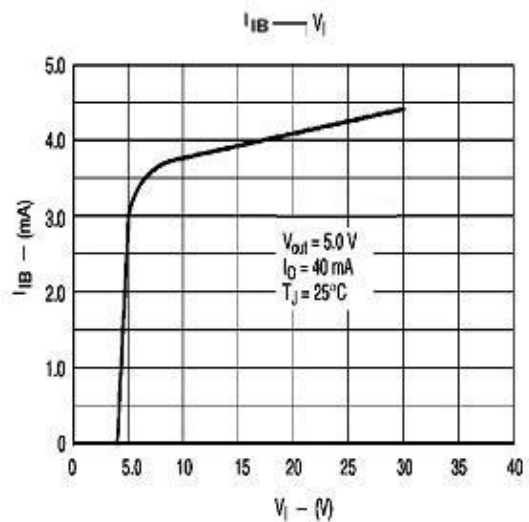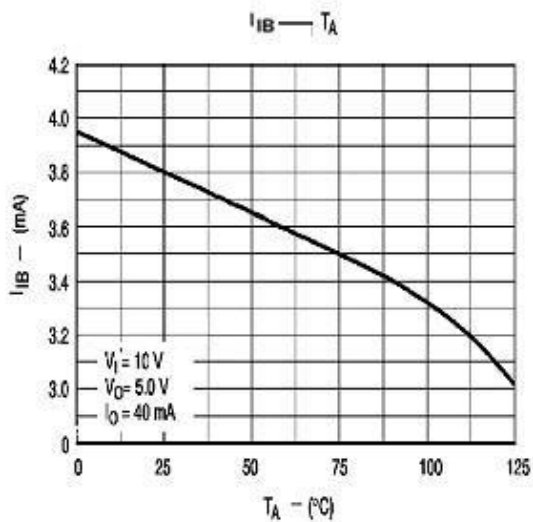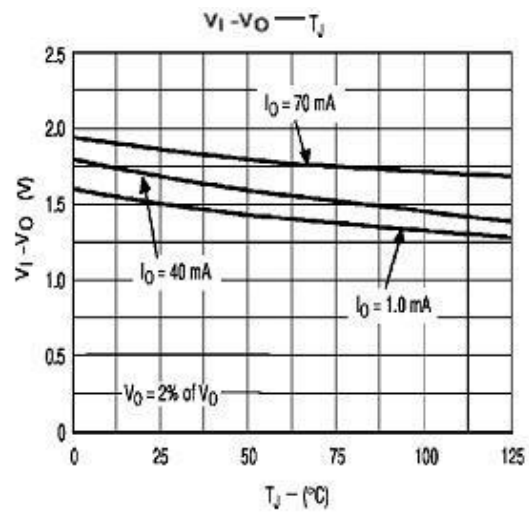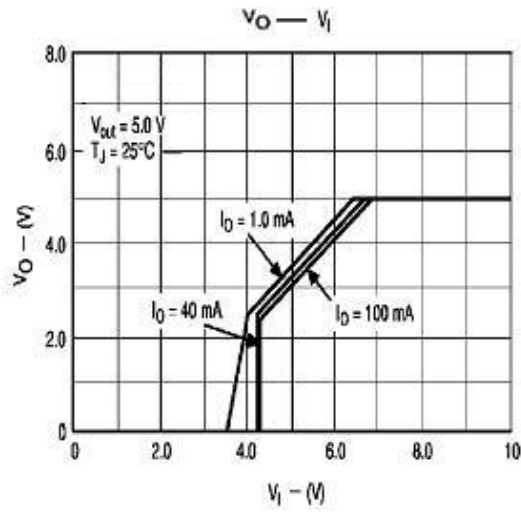

外形尺寸图 / Package Dimensions


TO-92

Unit: mm

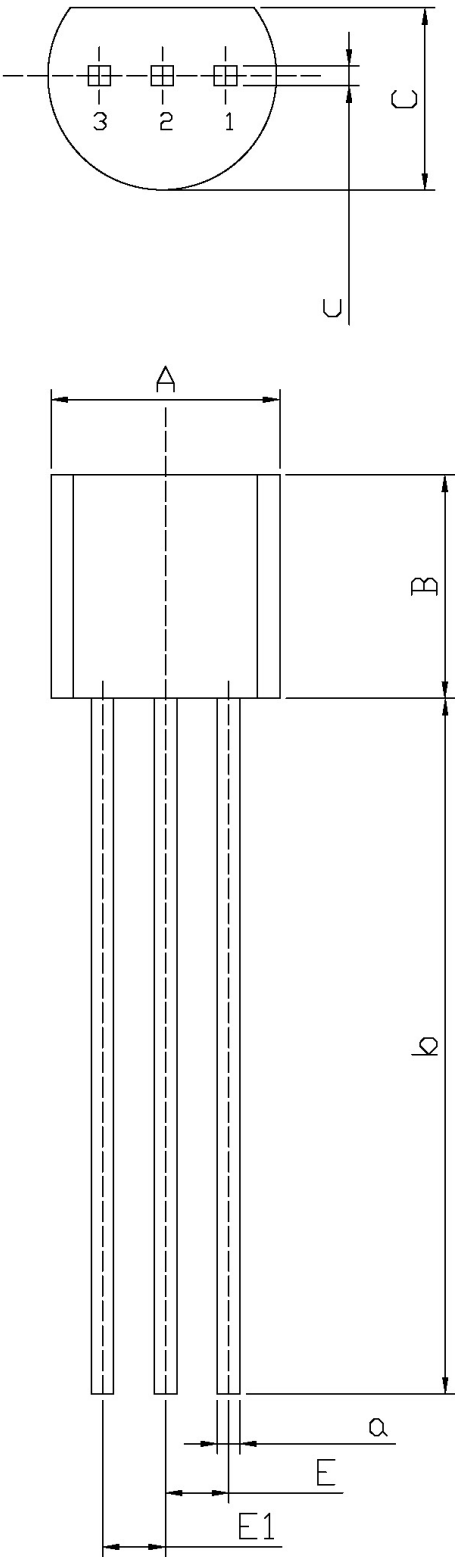

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	4.4	4.8
B	4.3	4.7
b	13	15
a	0.40	0.60
E	1.22	1.32
E1	1.22	1.32
C	3.4	3.8
c	0.30	0.50

印章说明 / Marking Instructions

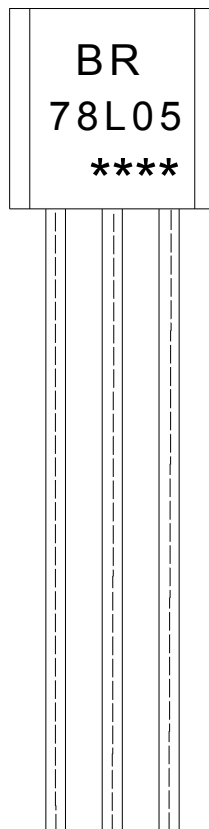

说明：

BR： 为公司代码

78L05： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code.

78L05: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

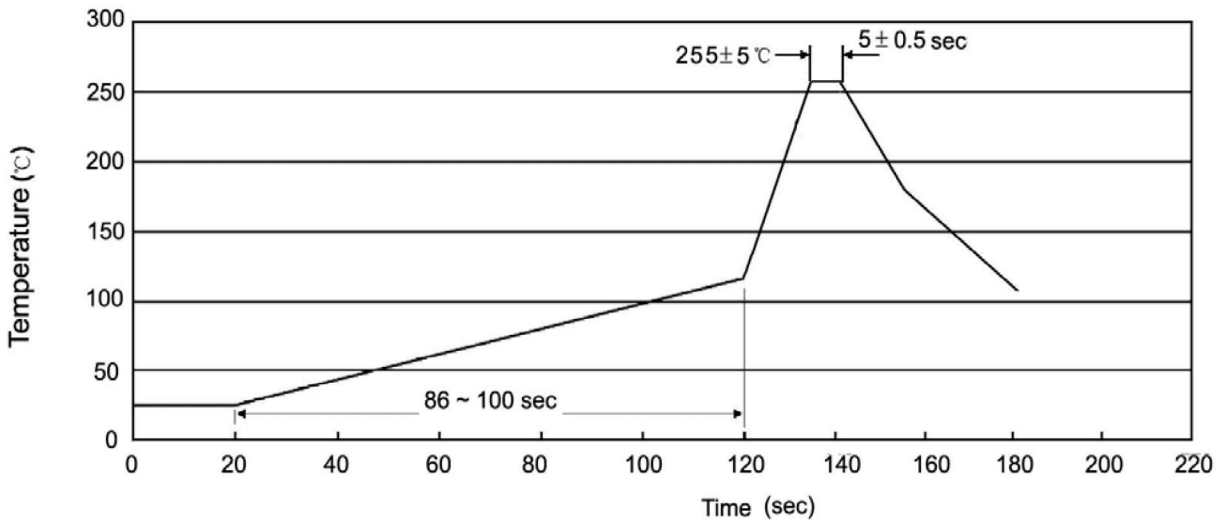

- 说明：

 - 1、预热温度 25~150℃，时间 60~90sec;
 - 2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec;
 - 3、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec.
- Note:

 - 1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.
 - 2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.
 - 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5℃ 时间：10±1 sec. Temp:270±5℃ Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices