



晶体管
TRANSISTOR
D880A

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

Ic	3A
VCEO	60V
Pc	30W


用途 APPLICATIONS

高频开关电源	High frequency switch power supply
一般功率放大电路	Commonly power amplifier circuit
高频功率变换	High frequency power transform

产品特性 FEATURES

硅外延	Epitaxial silicon
高开关速度	High switching speed
与 B834 互补	Complementary to B834
RoHS 产品	RoHS product


封装形式 Package

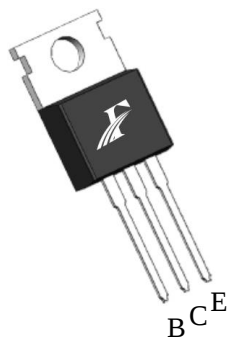

TO-220



TO-126



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项目 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage (IE=0)	V _{CBO}	60	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage (IB=0)	V _{CEO}	60	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage (IC=0)	V _{EBO}	7.0	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	I _C	3.0	A
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92)	P _C	1.5	W
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	℃
贮存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-55~+150	℃




电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 (min)	典型值 (typ)	最大值 (max)	单位 Unit
V(BR) _{CBO}	I _C =10μA, I _E =0	60	-	-	V
V(BR) _{CEO}	I _C =50mA, I _B =0	60	-	-	V
V(BR) _{EBO}	I _E =1mA, I _C =0	7	-	-	V
I _{CBO}	V _{CB} =60V, I _E =0	-	-	1	μA
I _{EBO}	V _{BE} =7V, I _C =0	-	-	1	μA
h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =0.5A	60	-	300	-
V _{CE(sat)}	I _C =3A, I _B =0.3A	-	-	1	V
f _T	V _{CE} =5V I _C =0.5A	3	-	-	MHz



放大倍数 Hfe Classifications

HFE Classifications	O	Y	G
HFE Range	60-120	100-200	150-300

Electrical Characteristics

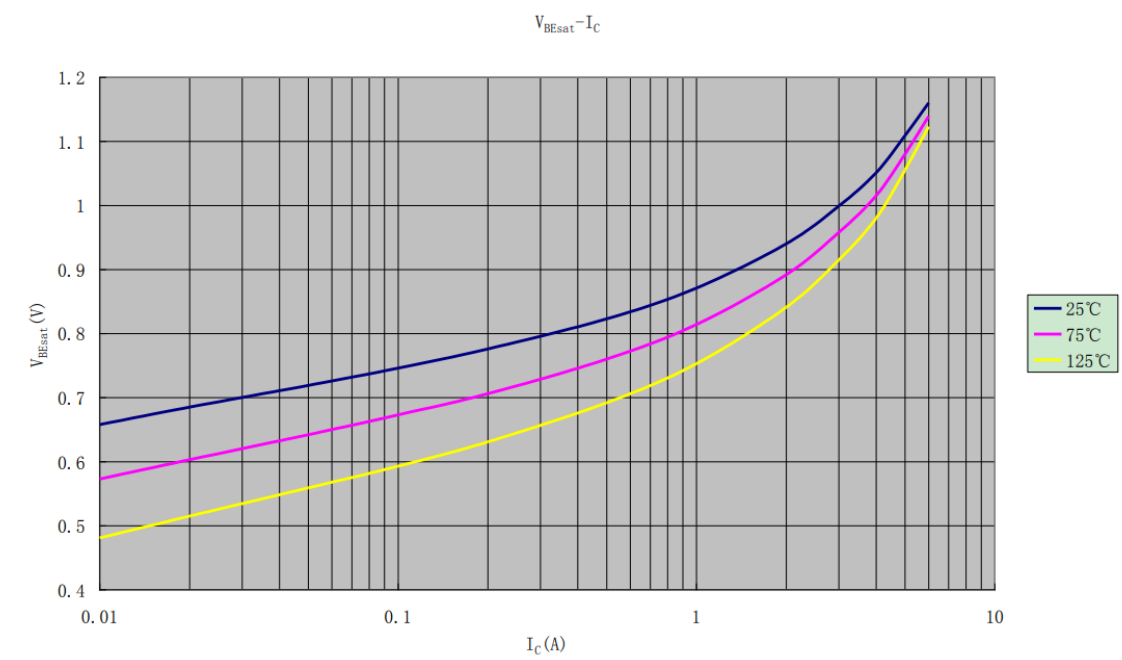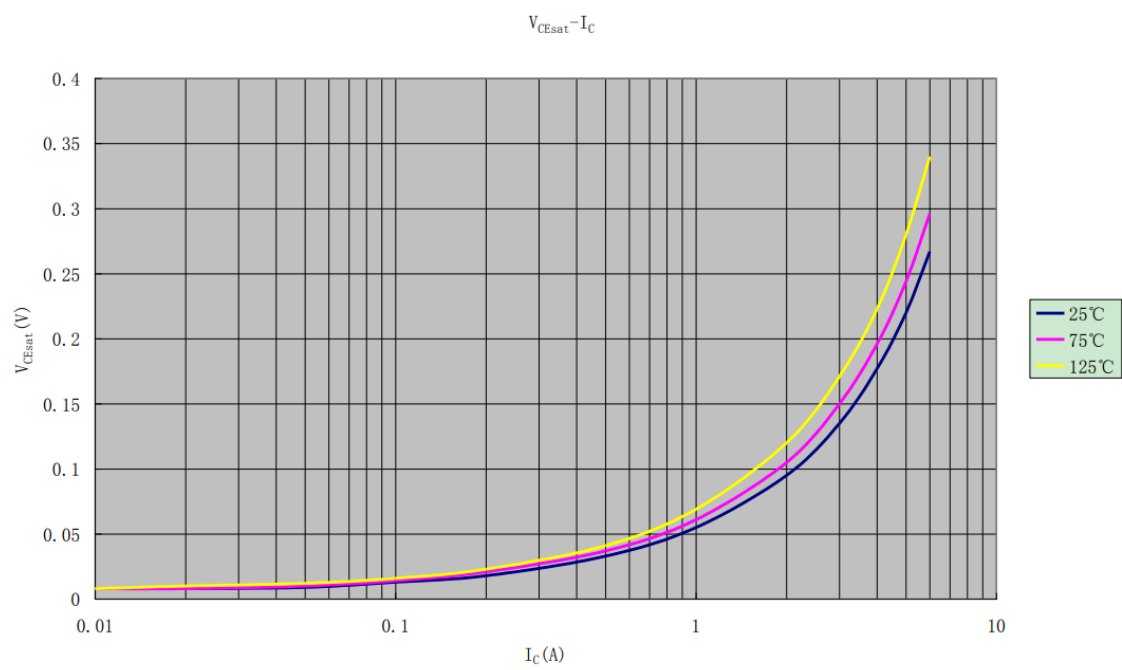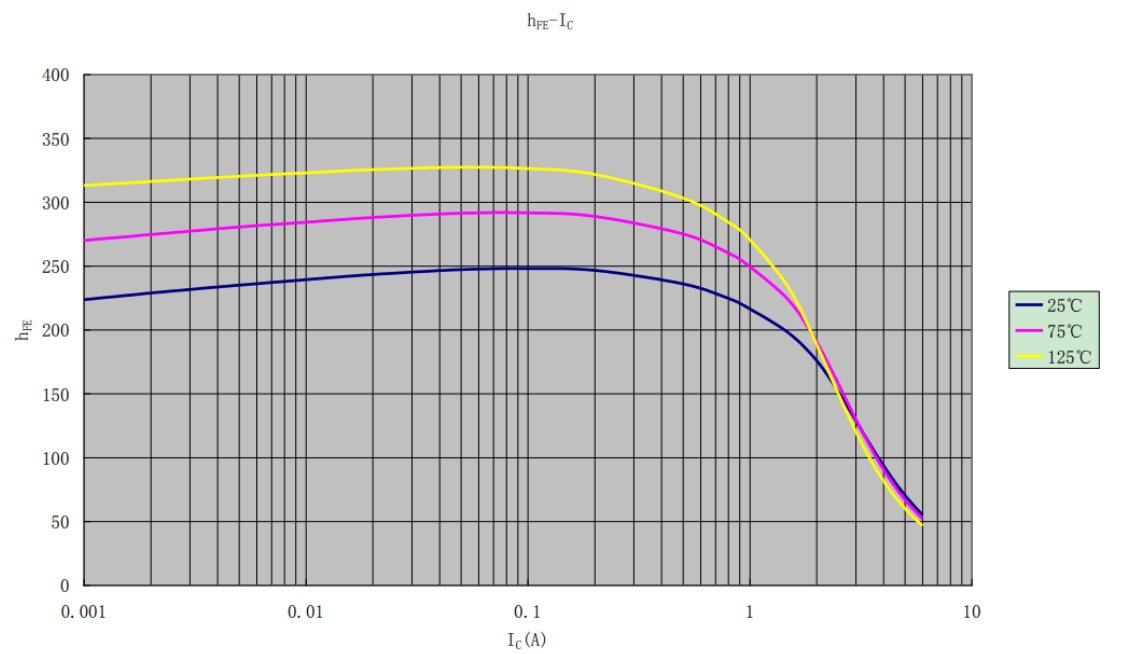


印记 Marking:

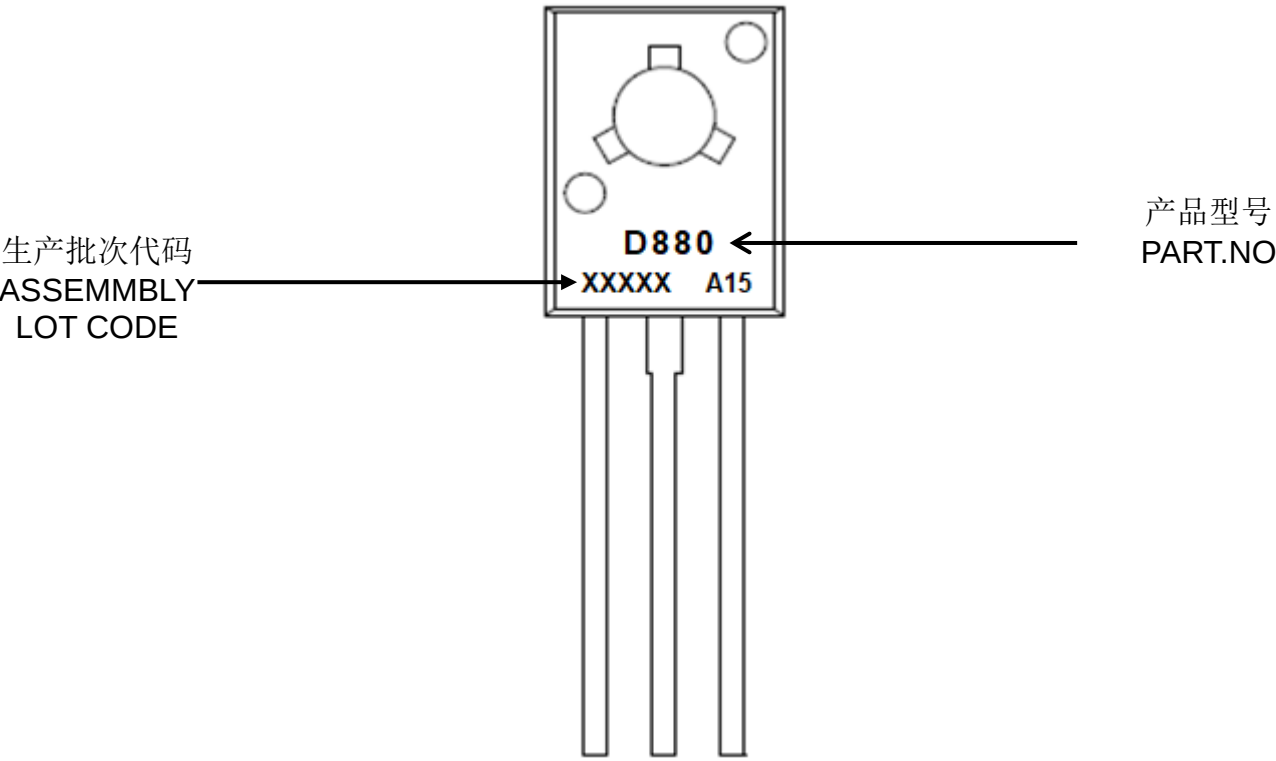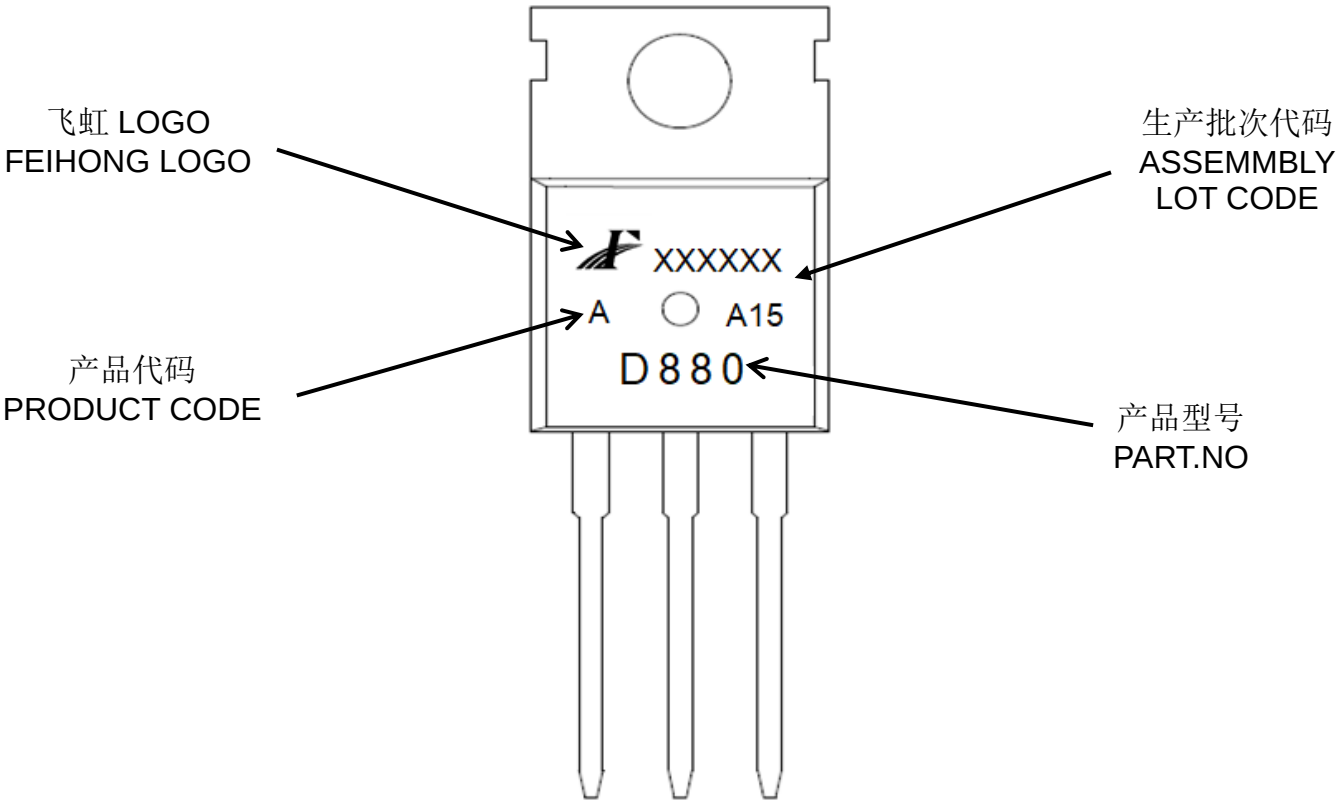

外形尺寸:

Package Dimension:

TO-126

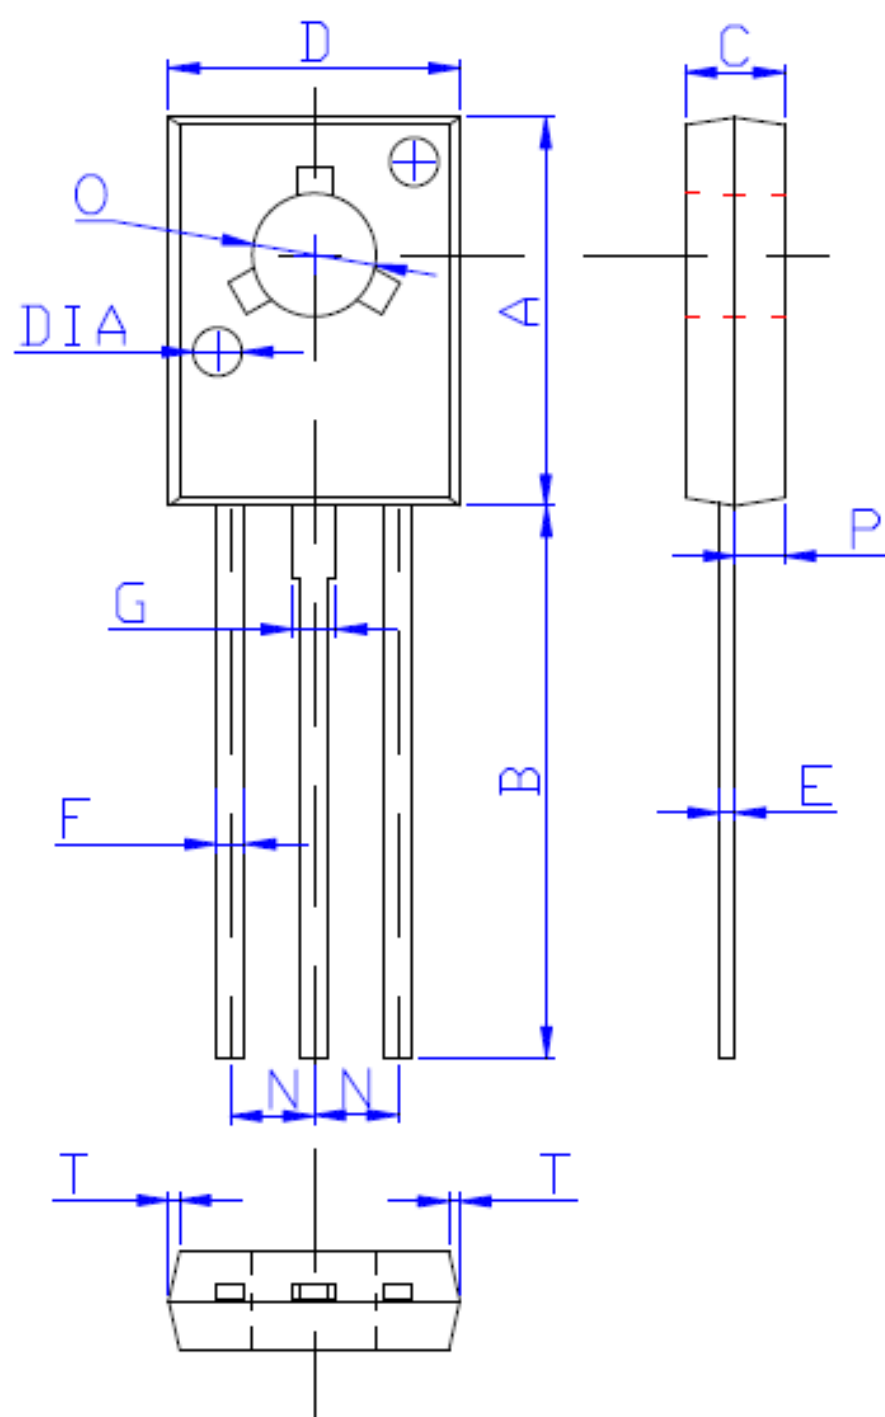


DIM	MILLIMETERS
A	10.80 ± 0.30
B	15.00 ± 0.30
C	2.40 ± 0.30
D	7.60 ± 0.30
E	0.40 ± 0.15
F	0.70 ± 0.15
G	1.25 ± 0.25
O	3.15 ± 0.25
P	1.24 ± 0.30
N	2.30 ± 0.30
T	0.25 ± 0.20
DIA	宽: 1.10 ± 0.15 深: 0.15 ± 0.10

(Unit: mm)

外形尺寸:

Package Dimension:

TO-220

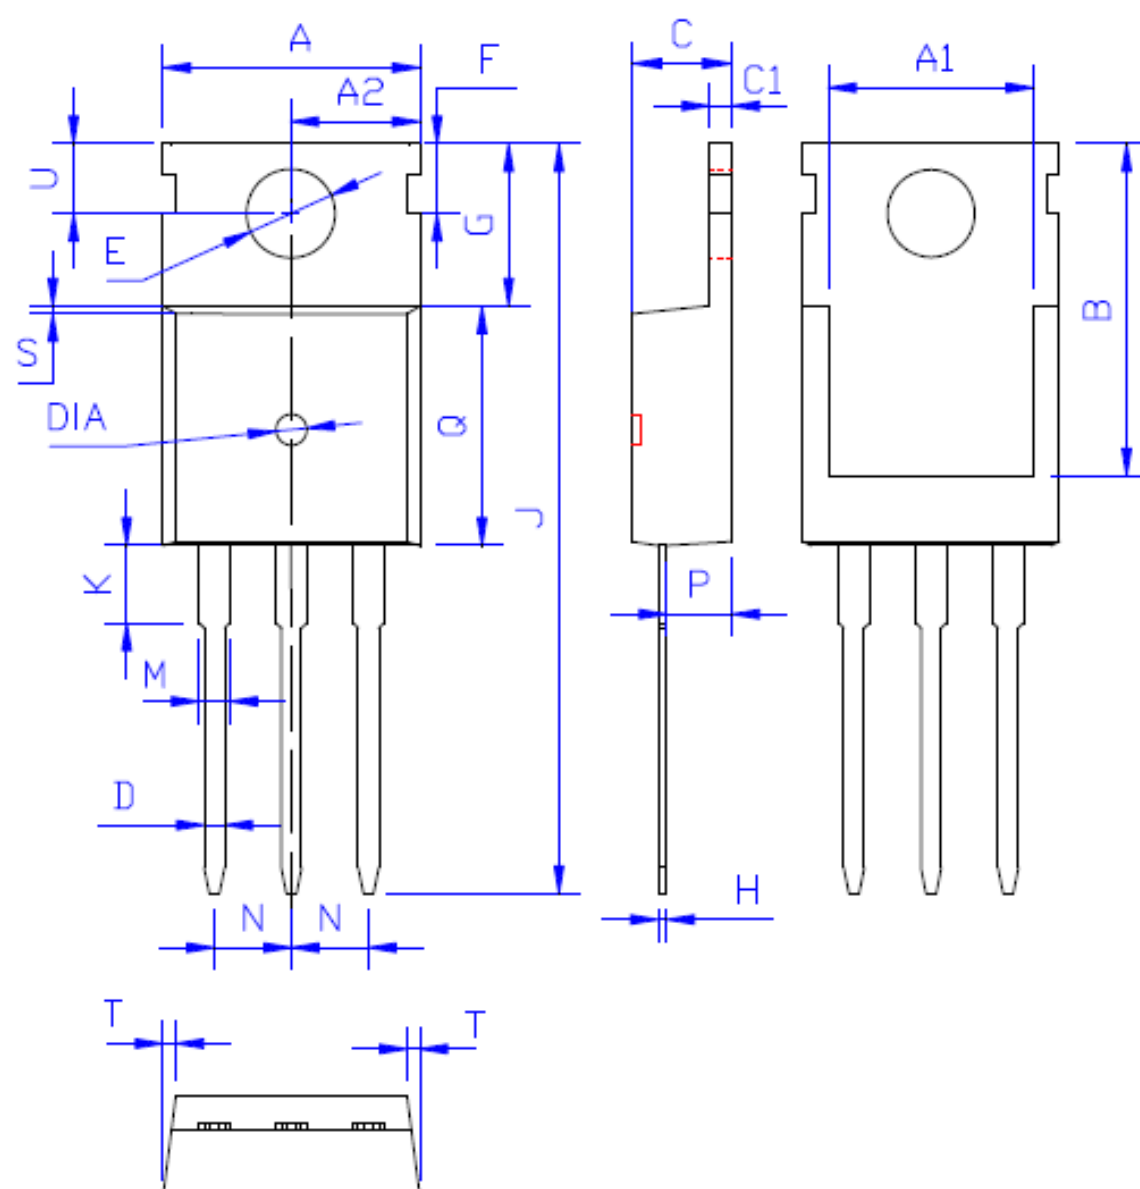

DIM	MILLIMETERS
A	10.00±0.30
A1	8.00±0.30
A2	5.00±0.30
B	13.20±0.40
C	4.50±0.20
C1	1.30±0.20
D	0.80±0.20
E	3.60±0.20
F	3.00±0.30
G	6.60±0.40
H	0.50±0.20
J	28.88±0.50
K	3.00±0.30
M	1.30±0.30
N	Typical 2.54
P	2.40±0.40
Q	9.20±0.40
S	0.25±0.15
T	0.25±0.15
U	2.80±0.30
DIA	宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX

(Unit: mm)