



ISO9001-2015  
Certificate No:672Q22020207194

No.T52210311961TC Date:OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date:apr 15,2023  
TEL: 19166347631 13423947631

www.yucores.com.cn

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

品名規格  
DESCRIPTION RH 26x28.5x13

客户料號  
CUS. P/N

提出日期  
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE



深圳市航宇磁电有限公司

广东省深圳市西乡  
铁岗水库创富工业区2栋

TEL: 0755-27909535

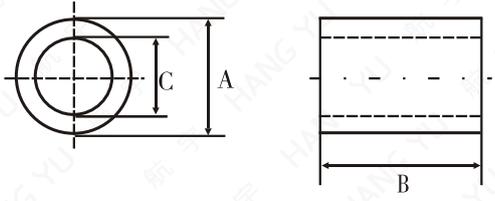
Email:yucores@yucores.com.cn

TEL: 19166347631

13423947631

# 承 認 書

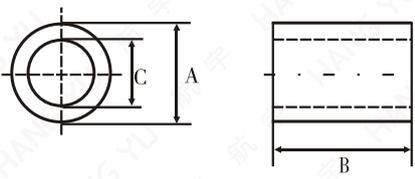
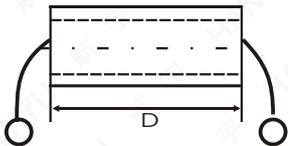
## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12						
規 格 ITEM	RH 26x28.5x13	編 號 SERIAL NO.							
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		1.2. 實物圖: The Sample::							
		A	26 ± 0.6mm						
		B	28.5 ± 0.6mm						
		C	13 ± 0.4mm						
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:		測試儀器 TEST INSTRUMENTS							
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	KHZ MHZ						
<input type="checkbox"/> μ		TEST FREQ	KHZ MHZ						
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=75Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2=135Ω MIN	KHZ 100 MHZ					
	Z3= /	KHZ MHZ	Z4= /	KHZ MHZ					
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%						
綫 組 WINDING		Φ0.5x0.5TSx100L(mm)							
1. Q-METER: ○ HP 4342A    ○ MQ-172									
2. L.C.R. METER: ○ HP 4284A									
3. IMPEDANCE ANALYZER: ○ HP 4396B    ○ HP 4191A    ØE4991A Ø Agilent 16194A-TESTFIXTURE									
4. L-METER: ○ TH 2817A									
5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○ VP2941A									
3. 外觀標準: 依下表對照檢索: THE LIMIT OF BREAKAGE: CHECKED BELOW:									
OD (mm)	0~5	5.1~10	10.1~15	15.1~20	20.1~25	25.1~30	30.1~35	35以上	
缺陷面积 Defect area (mm <sup>2</sup> )	≦1	≦2	≦3	≦4	≦5	≦6	≦7	≦8	
缺陷个数 Number of defects (≦)	1	2	3	3	3	3	2	2	
4. 材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS									
材料 牌號 Mate- rial	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Reman- -ence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Tempera- -ture	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ <sub>i</sub> ±20%	Tan δ / μ <sub>i</sub> ×10 <sup>-6</sup>	α μ <sub>i</sub> γ ×10 <sup>-6</sup>	B <sub>s</sub> (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (°C)	ρ (Ω · m)	d g/cm <sup>3</sup>
		20 (0.1MHz)	2 - 5	260(1600A/m)	150	35	>140	>10 <sup>5</sup>	4.6

深圳市航宇磁電有限公司

# 檢驗數據

## INSPECTION DATA

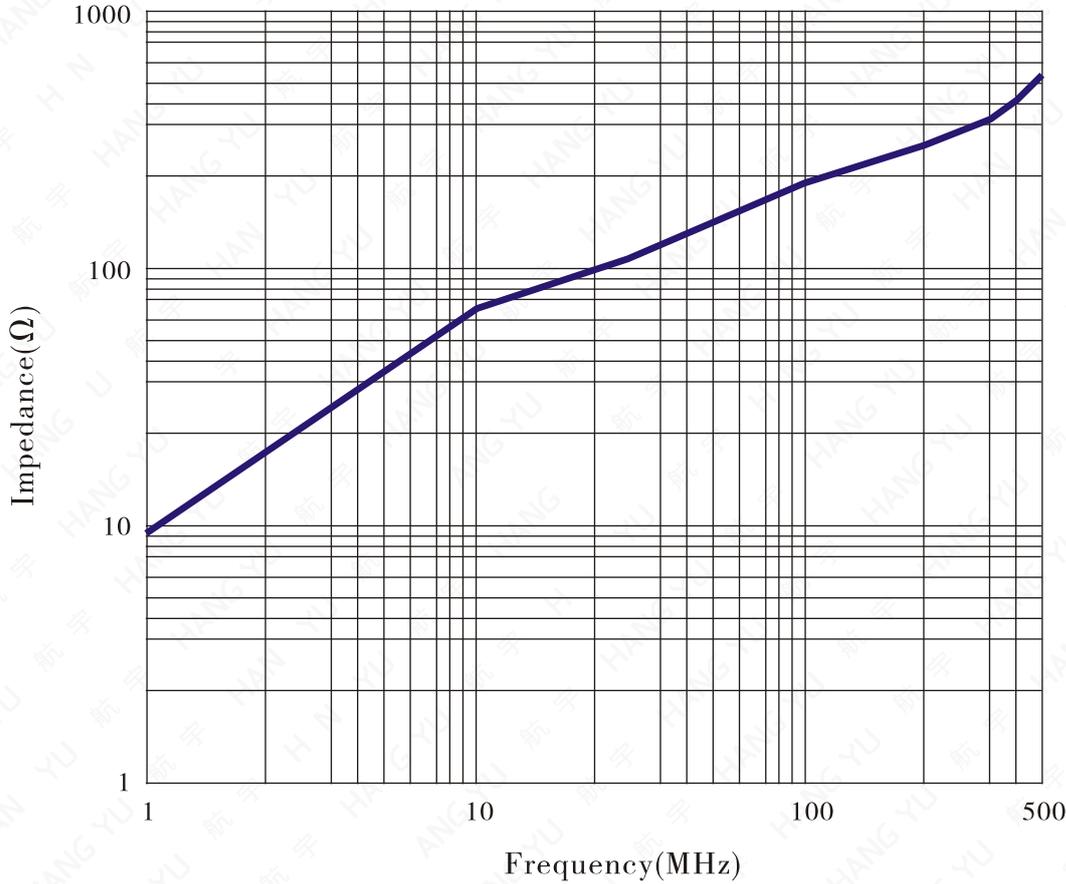
客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12	數量 QUANTITY	10PCS			
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):			實物圖: The Sample::			
規格 ITEM	RH 26x28.5x13											
繞組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1=	25	KHZ MHZ	Z2=	100	KHZ MHZ						
	Z3=	—	KHZ MHZ	Z4=	—	KHZ MHZ						
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY				%						
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			75	135			26	28.5	13			
+			/	/			0.6	0.6	0.4			
-			0	0			0.6	0.6	0.4			
1			107.2	198.6			25.87	28.54	13.18			
2			109.2	197.5			25.98	28.55	13.16			
3			108.6	197.7			25.88	28.56	13.09			
4			108.5	198.0			25.86	28.53	13.13			
5			107.7	197.6			25.89	28.61	13.07			
6			108.9	199.0			25.85	28.62	13.14			
7			109.3	199.1			25.95	28.57	13.12			
8			107.4	198.4			25.96	28.63	13.15			
9			108.4	197.6			25.87	28.59	13.06			
10			109.0	199.3			25.94	28.58	13.08			
X̄			108.42	198.28			25.90	28.57	13.11			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS:  E4991A+16194A 							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED			
							李光赫	方煜留	梁琼			

深圳市航宇磁电有限公司

# 阻抗 - 頻率曲綫

## IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	RH 26x28.5x13	編號 SERIAL NO.	



測試條件:  
TESTING CONDITION:

1. 測試儀器: E4991A+16194A  
Testing Equipment:
2. 測試頻率區間: 1-500MHz  
Testing Frequency Range:
3. 測試綫組: Φ0.5x0.5TSx100L(mm)  
Testing Coil Specification:

客戶 簽 回 卷	确 認	审 核	測 試 TESTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
			李光赫	方煜镗	梁琼
www.yucores.com.cn					

深圳市航宇磁电有限公司