


## 产品一览表

### ■TNH61系列

产品一览表及额定参数 在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量容许差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
TNH61Y2A330S10A-□M	33pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61Y2A101S10A-□M	100pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61S2A361S10A-□M	360pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61S2A681S10A-□M	680pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61V2A102S10A-□M	1000pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C

插入损失特性（参考）

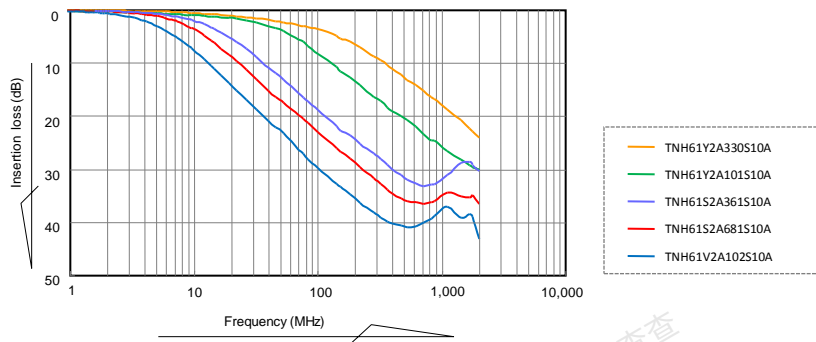

### ■TNH73系列

产品一览表及额定参数

部件名	静电容量	额定电压	额定电流	直流电阻	温度特性
TNH73R2A473S15A	47,000pF	100Vdc	15Adc	2mΩmax.	X7R
TNH73R2A104S15A	100,000pF	100Vdc	15Adc	2mΩmax.	X7R

插入损失特性（参考）

